


## TRES ENTRADAS TRÊS SAIDAS

O MESMO DIVISOR PODE SER APLICADO  
EM 12 OU 24 VOLTS

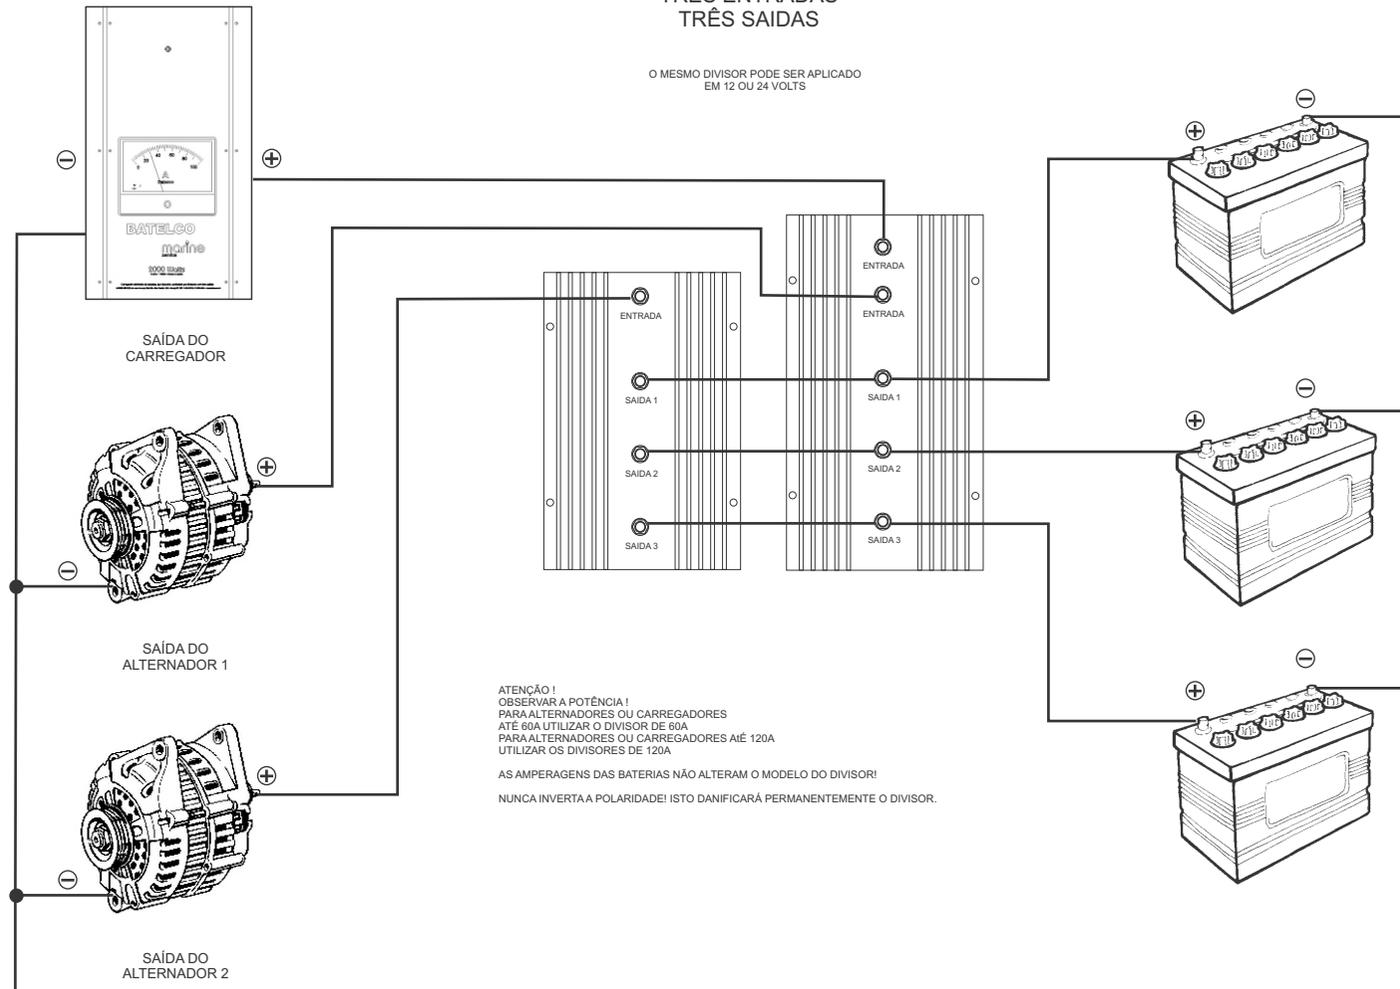

ATENÇÃO !  
OBSERVAR A POTÊNCIA !  
PARA ALTERNADORES OU CARREGADORES  
ATÉ 60A UTILIZAR O DIVISOR DE 60A  
PARA ALTERNADORES OU CARREGADORES AÍE 120A  
UTILIZAR OS DIVISORES DE 120A

AS AMPERAGENS DAS BATERIAS NÃO ALTERAM O MODELO DO DIVISOR!  
NUNCA INVERTA A POLARIDADE! ISTO DANIFICARÁ PERMANENTEMENTE O DIVISOR.

ATENÇÃO !  
OS NEGATIVOS DAS BATERIAS  
E DO CARREGADOR OU ALTERNADOR  
DEVEM SER COMUNS

QUANDO A POTENCIA DOS ALTERNADORES FOR ACIMA DE 60A E O CARREGADOR ABAIXO DE 60A PODEMOS LIGAR O CARREGADOR  
NO DIVISOR DE UMA ENTRADA DE 60A E OS DOIS ALTERNADORES NUM DIVISOR DE 120A, OU REALIZAR OUTRAS CONFIGURAÇÕES.

PRODUTO: DIVISOR DE CARGA tres entradas tres saidas

DATA: 01/10/2010 RESP: Klaus S Lehmann FL: 01/01

**marine** service  
MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP ELETR LTDA - ME  
Rua Funchal, 1084 CEP 11432-000 Guarujá - SP PABX: 13 3358-2933 www.marine.com.br