

**PINAGEM:**

- 1 - Vago
- 2 - Negativo
- 3 - Positivo 24 volts
- 4 - Positivo 12 volts
- 5 - Vago
- 6 - Sinal de entrada 0-5V (PWM)
- 7 - vago
- 8 - Positivo iluminação 12/24 volts

**ESPECIFICAÇÕES:**

**Alimentação:**

12V = 9,0 a 15,0V

24V = 18,0 a 30,0V

Consumo: 60mA 12/24


**Entrada:**

0V = 45L,

2,5V=0

5V=45R

Temperatura de operação -10 a 85 graus

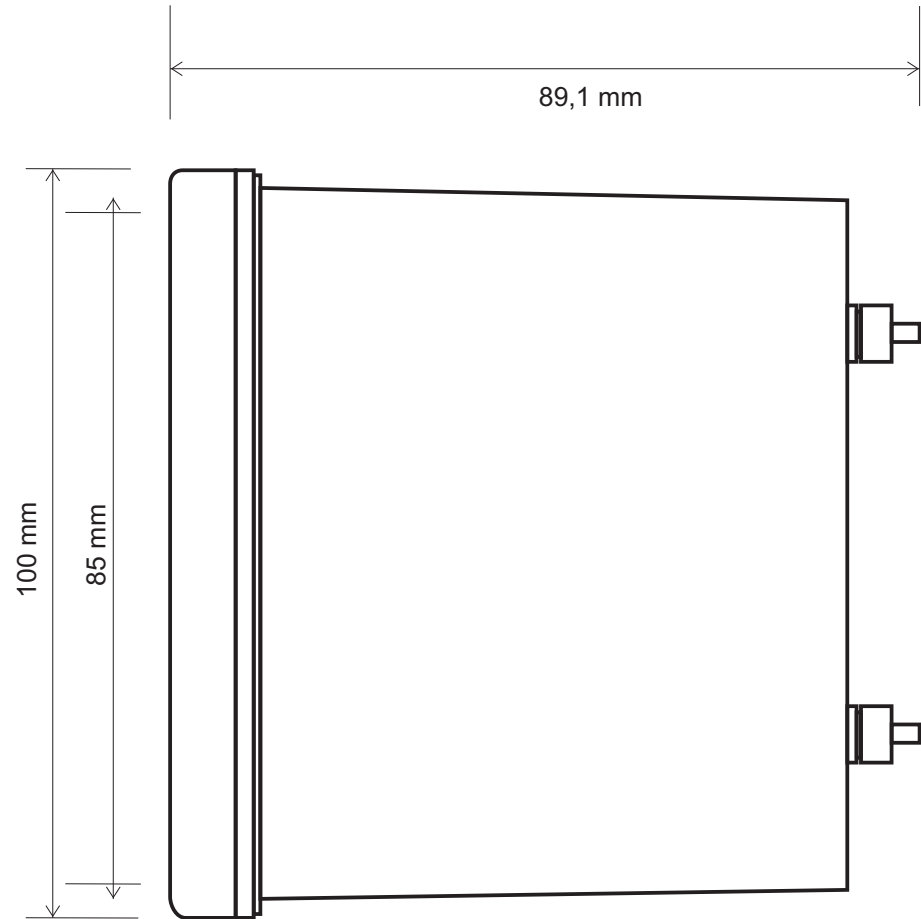

Escala: 1:1  
Medidas em mm

PRODUTO: Instrumentos Ruder 85 mm		
DATA: 29/08/2022	RESP: KSL	FL: 01/01
<b>marine</b> service		
MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP ELETR LTDA - ME Rua Funchal, 1084 CEP 11432-000 Guarujá - SP PABX: 13 3358-2933 www.marine.com.br		